









TRAM 1

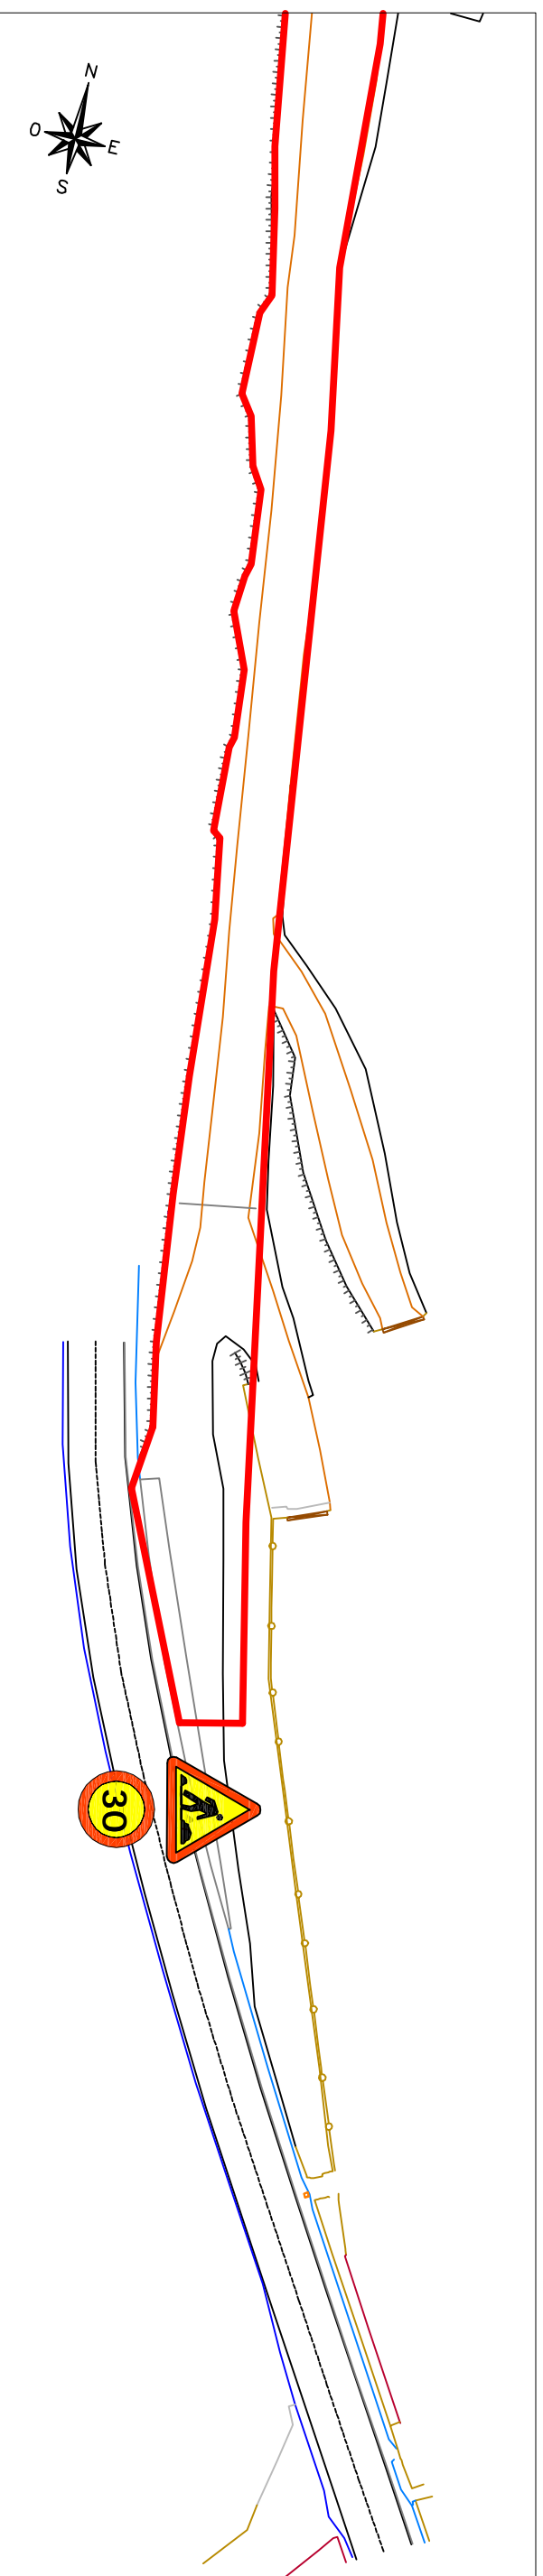






TRAM 2

LLEGENDA	
	Perill per obres (TP-18)
	Velocitat màxima 30 km/h (TR-301)
	Tancament de plàstic de l'àmbit de l'obra

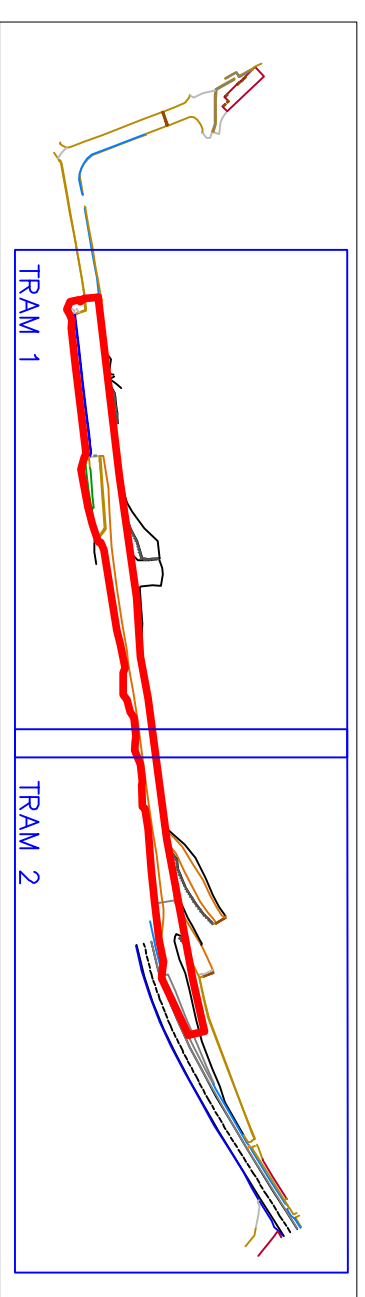

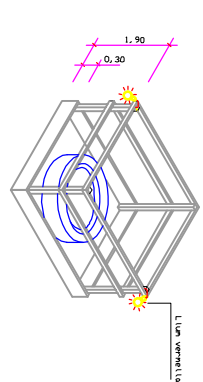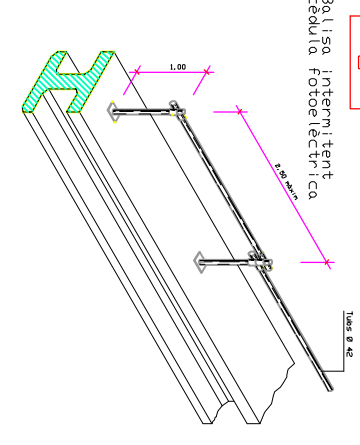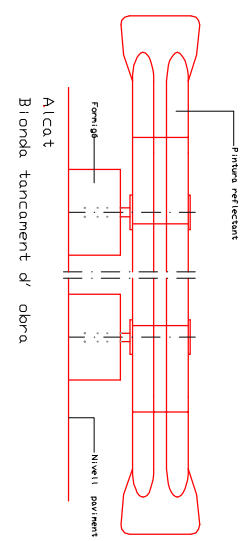





Proteccions en forats i obertures
Isomètrica

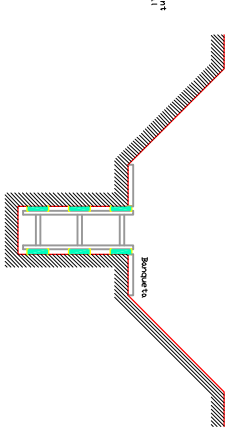


Rasa profunditat amb sobrecàrrega Rasa amb sobrecàrrega lleugera


Anglada de rases en funció de la seva profunditat.
 Con a mínim l'espessor de la capa de cimentació.
 0,20 m fins a 1,00 m de profunditat
 0,25 m fins a 1,50 m de profunditat
 0,30 m fins a 2,00 m de profunditat
 0,40 m fins a 2,50 m de profunditat
 0,50 m fins a 3,00 m de profunditat
 0,60 m fins a 3,50 m de profunditat
 0,70 m fins a 4,00 m de profunditat
 0,80 m fins a 4,50 m de profunditat
 1,00 m per a més de 4,50 m de profunditat
 Esquema apuntalament roses

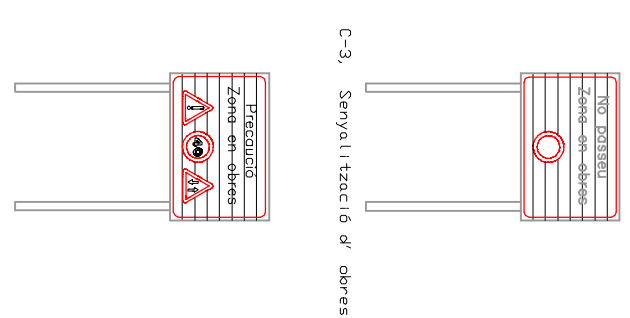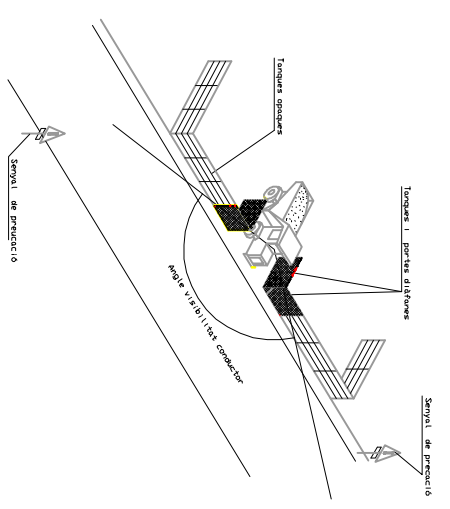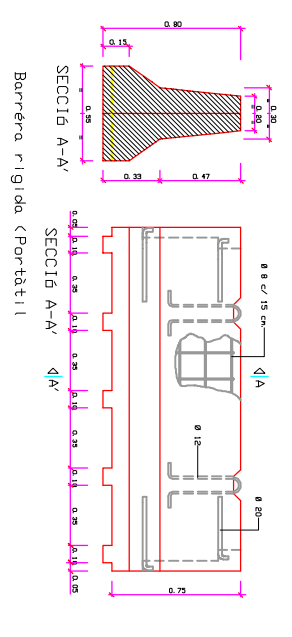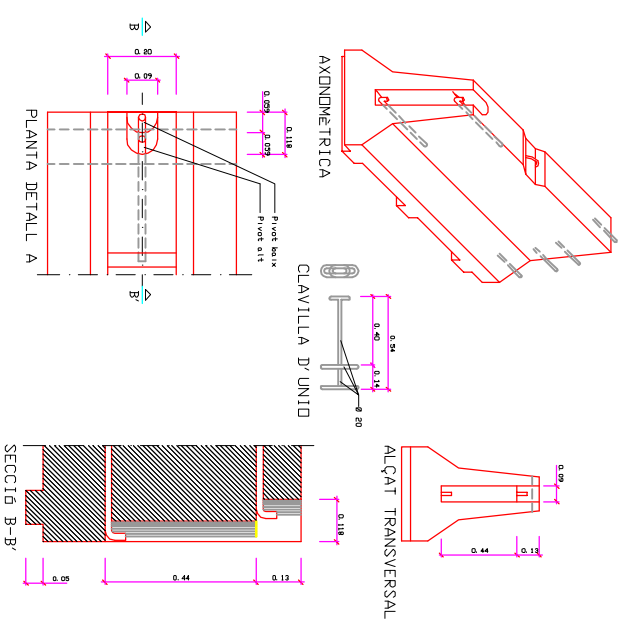


C-1, Senyalització d'obres




C-3, Senyalització d'obres

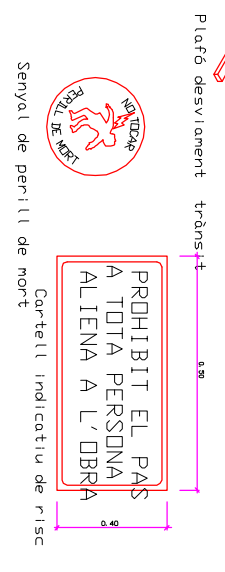


Senyal de perill de mort
Cartell indicatiu de risc




Ballisa amb llums intermitents

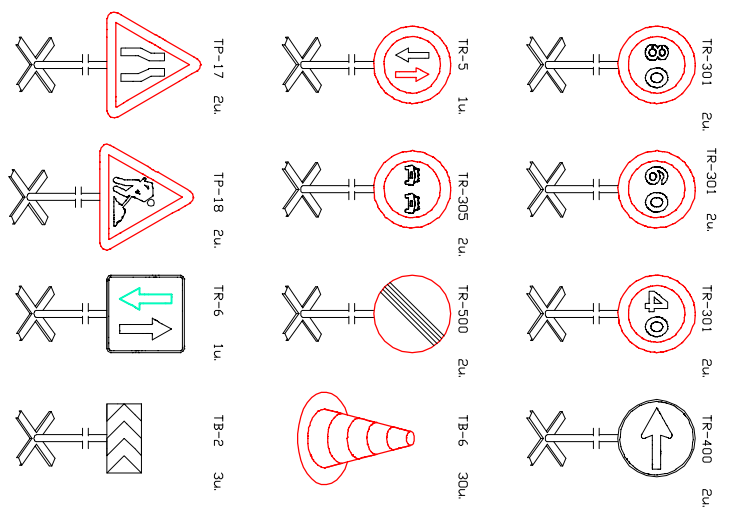


Equip estàndard - Senyalització provisional d'obres per carretera convencional - senyals amb fons groc
 Equip senyalització provisional d'obres

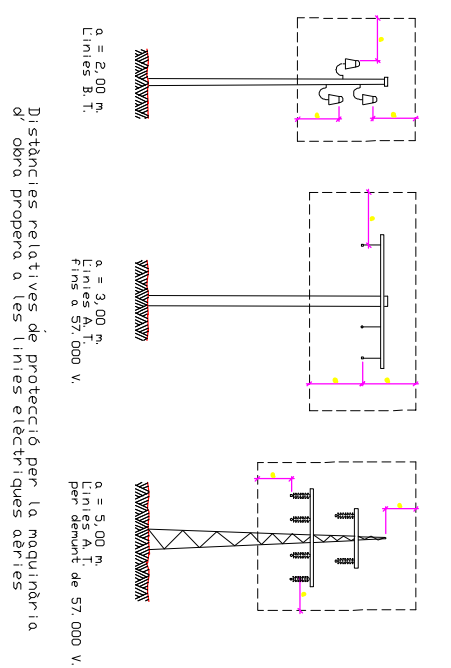


Distàncies relatives de protecció per la maquinària d'obra propera a les línies elèctriques aèries

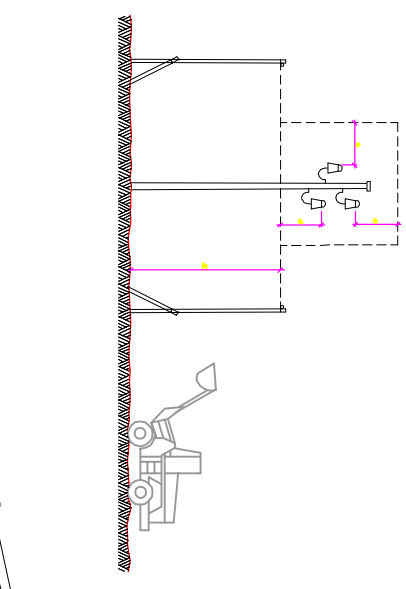


Esquema pos per sota de línies aèries de baixa tensió

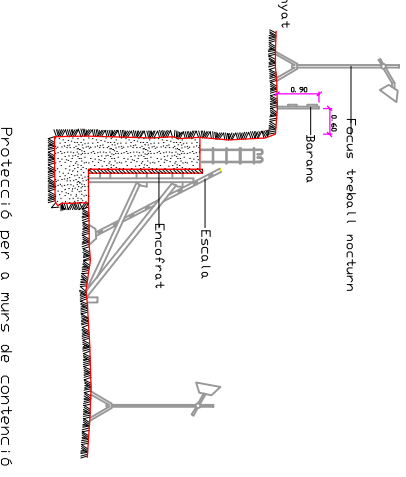


Protecció per a murs de contenció

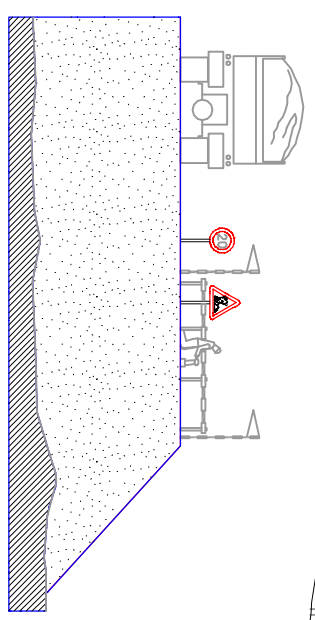


Esquema protecció de desnivells i terraplens

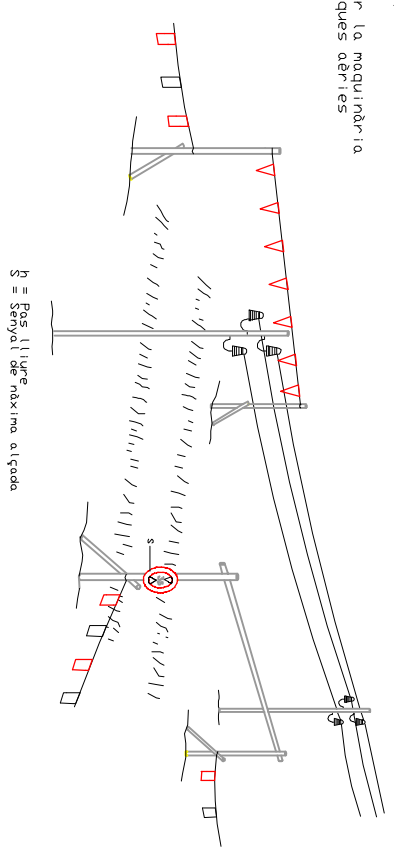


Partit de ballisament protecció de línies elèctriques aèries

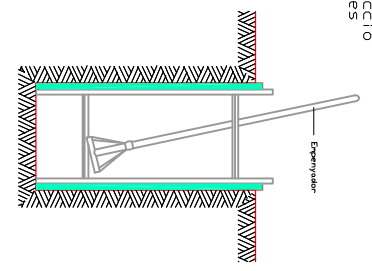


Esquema de protecció de rasos

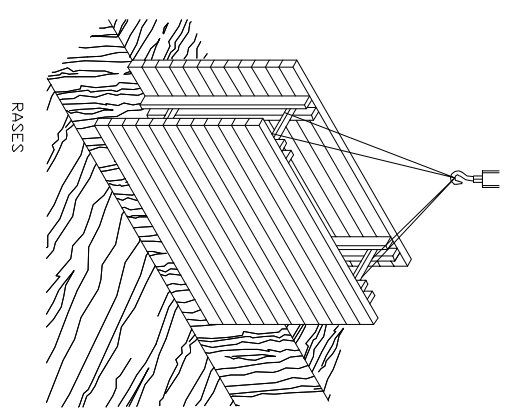


Esquema de protecció de rasos

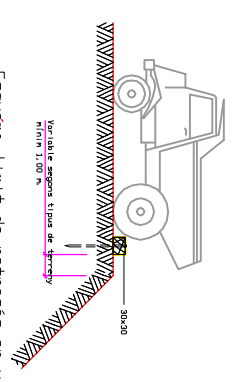


Esquema límit de retrocés en vessament de terres

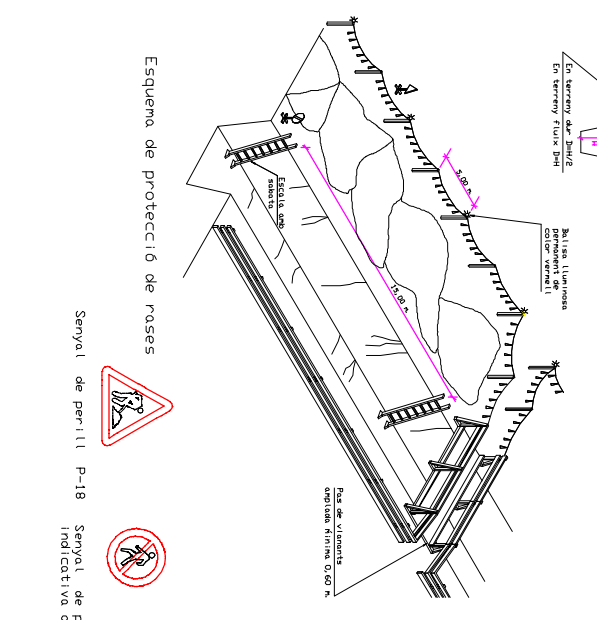

Esquema de protecció de rasos

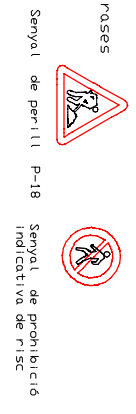


Esquema de protecció de rasos

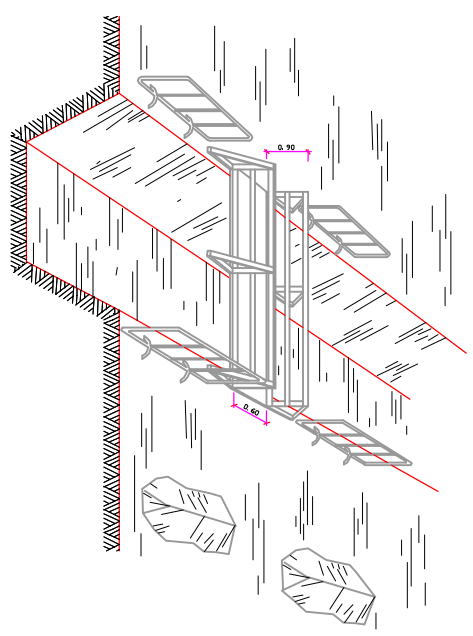

Esquema de protecció de rasos

ALGUNA DELS SENYALS DEL SINYAL A1 SERAN, 1 m.
 10 m.
 15 m.
 20 m.
 25 m.
 30 m.
 35 m.
 40 m.
 45 m.
 50 m.
 55 m.
 60 m.
 65 m.
 70 m.
 75 m.
 80 m.
 85 m.
 90 m.
 95 m.
 100 m.

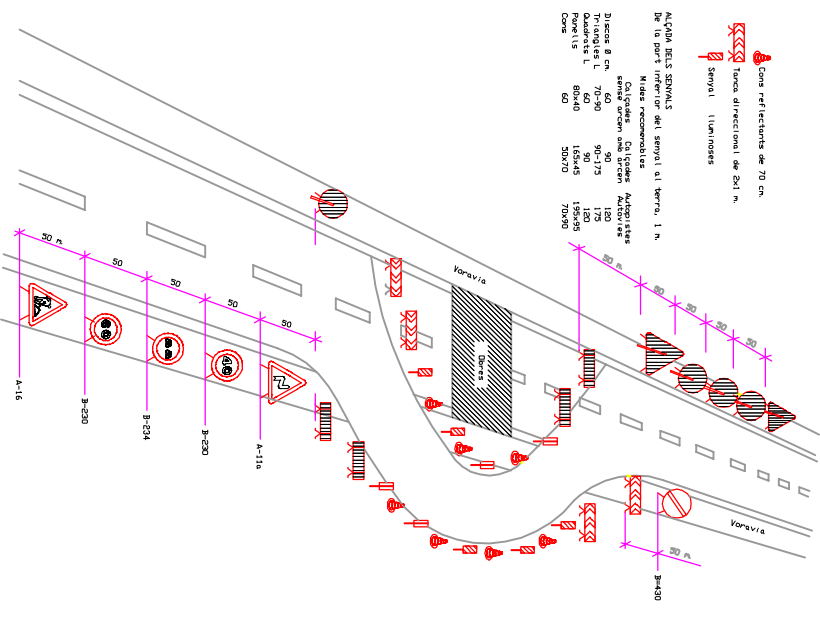

Senyalització en tallis de carrers amb desviament